




Škoda Peaq

5 durvis / 5 vai 7 sēdekļi (pēc izvēles) / SUV
kopš 2026. gada

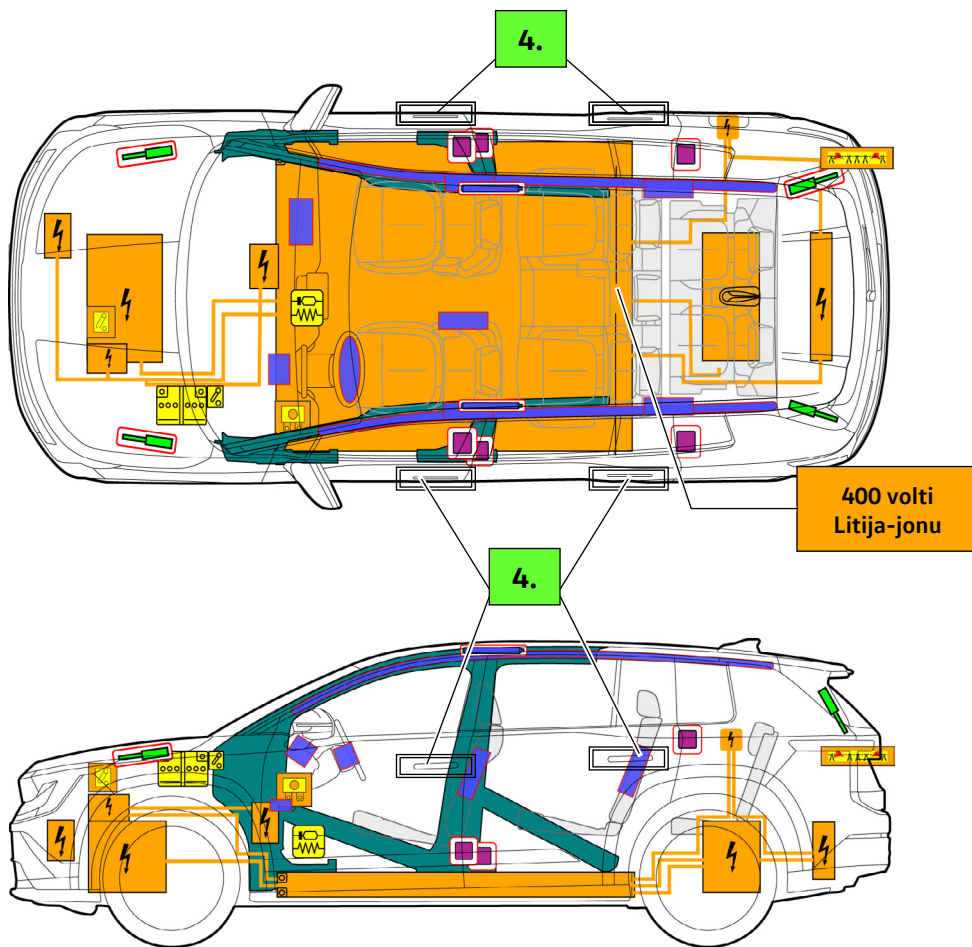

	Gaisa spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas nospriegotājs		SRS vadības bloks		Augstsprieguma komponents
	Gāzes spiediena atspere/iepriekš nospriegota atspere		Augstas stiprības zonas		Īpaša uzmanība		Zemsprieguma akumulators		Augstsprieguma akumulators
	Augstsprieguma vads		Augstsprieguma atvienošana, zemsprieguma sistēma		Automāšinas strāvas atvienošana		Drošinātāja kontaktligzda, augstsprieguma sistēmas atvienošana no zemsprieguma		
	Vadu nodalīšanas vieta								

1. Identifikācija/atpazīšana



Elektroautomobilis nerada troksni. Indikators kombinētajā displejā (Powermeter) norāda, vai elektriskā piedziņa ir izslēgta "OFF" vai gatava darbībai "READY". Valkāiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!

Uzraksts Peaq



Uzlādes pieslēgums




2. Fiksācija/stabilizācija/pacelšana

Automašīnas imobilizēšana



1. Iedarbiniet elektrisko stāvbremzi.
2. Izslēdziet aizdedzi (jaudas mērītājs pie atzīmes „OFF”) (skatīt 3. nodaļu).
3. Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu.

Pacelšanas punkti

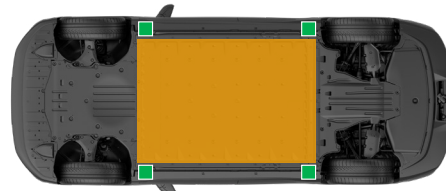


- Piemēroti pacelšanas punkti
- Augstsprieguma akumulators

3. Tiešo risku novēršana/drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi



Nospiediet „Dzinēja start/stop” taustiņu uz stūres rata, neno-
spiežot kājas bremzi.




Attāliniet radio atslēgu, atslēgkarti un/
vai viedtālruni tālāk par 5 m no
automašīnas.

GALVENĀ METODE: Automātiska augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

Ja notiek negadījums ar drošības spilvena aktivizāciju, augstsprieguma sistēma tiek automātiski deaktivizēta.

ALTERNATĪVA METODE: Manuāla augstsprieguma sistēmas deaktivizācija

1. iespēja no motora nodalījuma

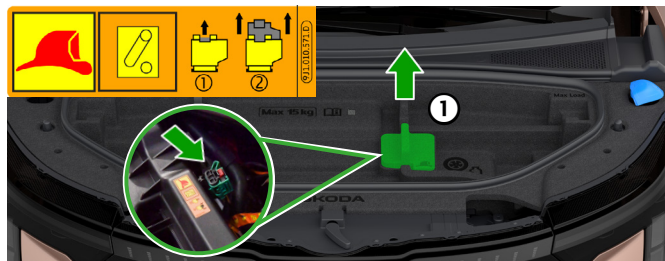

1. Atveriet vāciņu ar ķiveres simbolu.
2. Izvelciet sarkano cilpu.
3. Izvelciet melno spraudni.




2. iespēja no pasažieru salona Automašīna ar stūri kreisajā pusē




Automašīna ar stūri labajā pusē






3. iespēja no automašīnas

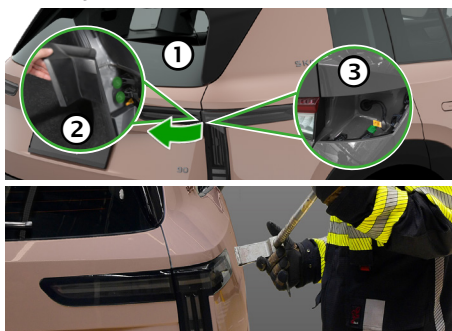

1. Atveriet bagāžas nodalījuma pārsegu.
2. Noņemiet labā aizmugurējā gaismas luktura vāciņu.
3. Nosakiet vadu atdalīšanas vietu.
4. Pārgrieziet vadu.




Nepieciešamības gadījumā aizmugurējo gaismas lukturi var izcelt ar piemērotu glābšanas instrumentu


Ja notiek negadījums ar drošības spilvena aktivizāciju, augstsprieguma sistēma tiek automātiski deaktivizēta tūlīt pēc tam, kad ir konstatēta drošības spilvena aktivizācija. Augstsprieguma sistēma apmēram 20 sekundes pēc deaktivācijas ir bez sprieguma. 12 voltu borta tīkls netiek ietekmēts. Augstsprieguma sistēmas deaktivācijas atkārtota aktivizācija nav iespējama.




Nepieskarieties, nesagrieziet vai neatveriet bojātos augstsprieguma komponentus, vadus un augstsprieguma akumulatoru! Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!




12 V borttīkla deaktivizēšana



Nepieskarieties, nesagrieziet vai neatveriet bojātos augstsprieguma komponentus, vadus un augstsprieguma akumulatoru! Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!




Atvienošana no uzlādes stacijas (avārijas atbloķēšana)



1. Atvērt caurumoto vāciņu labajā apdares panelī.
2. Atrast avārijas atbloķēšanas dzelteni.
3. Cilpu un atvienot uzlādes spraudni no automašīnas.


4. Piekļuve pasažieriem

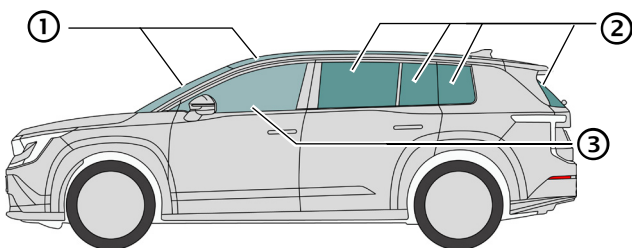


Stikla veidi:

1. Daudzslāņu drošības stikls
2. Vienslāņa drošības stikls
3. Daudzslāņu drošības stikls, pēc izvēles

Automātisks pilnībā izvirsāms durvju rokturis

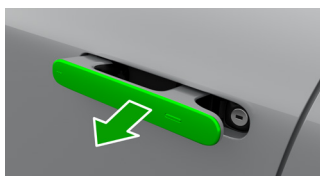

Atvēršana ārkārtas situācijā: manuāli izvelciet durvju rokturi



5. Uzkrātā enerģija/ Šķidrumi/Gāzes/Cietvielas

					12V
					400 V Litija-jonu
					R1234yf 460 ± 15 g R744 470 ± 10 g
	Akumulatora pašaiždegšanās!				

6. Ugunsgrēka gadījumā

	Litija-jonu akumulatori var patstāvīgi aizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc uguns nodzēšanas. Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!				
	Konstatējot pārkaršanu: Brīdinājums kabīnes displejā				
	High-voltage battery: risk of fire! Pull over safely ASAP and leave the vehicle. Call emergency services!				

7. Ūdenī

Pēc automašīnas izvilkšanas no ūdens, deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu un 12 V borttīklu (skat. 3.nodaļu) un ļaujiet ūdenim notecēt. Sālsūdenī iegrimušām automašīnām ir lielāks augstsprieguma akumulatora aiždegšanās risks. Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!

8. Vilkšana/transportēšana/uzglabāšana

	Litija-jonu akumulatori var patstāvīgi aizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc uguns nodzēšanas. Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!				
	Avārijā cietušām automašīnām vai bojātam vai aizdomīgam augstsprieguma akumulatoram: deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu (skat. 3. nodaļu). Novietojiet automašīnu drošā, vismaz 5 m attālumā no ēkām un citiem transportlīdzekļiem („karantīnas zona”).				

9. Svarīga papildinformācija

Škoda glābšanas norādījumi: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Izmantoto piktogrammu paskaidrojums

Degošs	Kodīgs, kairina ādu	Bīstams veselībai	Bīstams videi	Akūta toksicitāte	Gaisa kondicionēšanas iekārta	Elektroautomobilis	Dzēst ar ūdeni
Brīdinājums - augstspriegums	Uzmanību, bīstami!	Bīstami! Zema temperatūra	Bīstams spriegums	Iznemt viedatslēgu	Izmantot infrasarkanāo staru termogrāfisko kameru	Atbloķēt motora pārsegu	Atbloķēt bagāžas nodalījumu